


## Datasheet veerbediende neusafsluiter (naald)

### Gegevens:

Bedrijfsnaam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Tel.:
Datum:

Contactpersoon:
E-mail:
T.b.v. spuitgietmachine:
Model neus:
Aantal:

### Benodigde maatvoeringen:

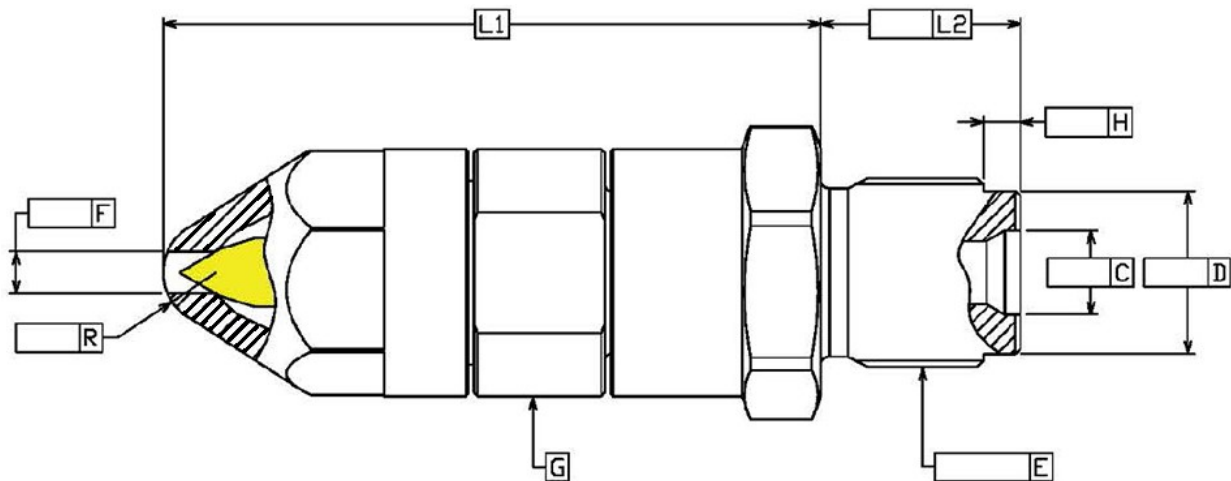

Geef de maatvoeringen op in de lege cellen hierboven.

### Specificaties:

Type:		Model-I	Model-II	Model-III
Max. shot gewicht (indicatie):	gram	200	1000	5000
Max. schroef diameter (indicatie):	mm	40	70	120
Max. machine sluitkracht (indicatie):	tonnage	<150T	<400T	<1200T
Lengte body (L1):	mm	91	123	145
Sleutelwijdte zeskant:	mm	46	50	60
Afmeting verwarmingsband (G):	mm	Ø45 x 40	Ø47 x 60	Ø60 x 80
Druk openen (indicatie):	bar	280		
Druk sluiten (indicatie):	bar	100		
Max. injectiedruk:	bar	2500		
Max. temperatuur:	°C	380		

De neusafsluiters worden geleverd inclusief verwarmingsband met ingebouwd thermokoppel type J.  
De lengte van de kabel is 1,5 meter.

Vul uw gegevens en de maatvoeringen in en mail het gescande document naar [info@hacoplast.com](mailto:info@hacoplast.com)