


Datenblatt aktiv operierte Verschlussdüse (Kolben)

Daten:

Name der Firma:
Straße:
Postleitzahl:
Residenz:
Telefon:
Datum:

Kontakt:
Email:
Geeignet für Spritzgießmaschine:
Düse Model:
Pneumatisch / hydraulisch:
Anzahl:

Massen:

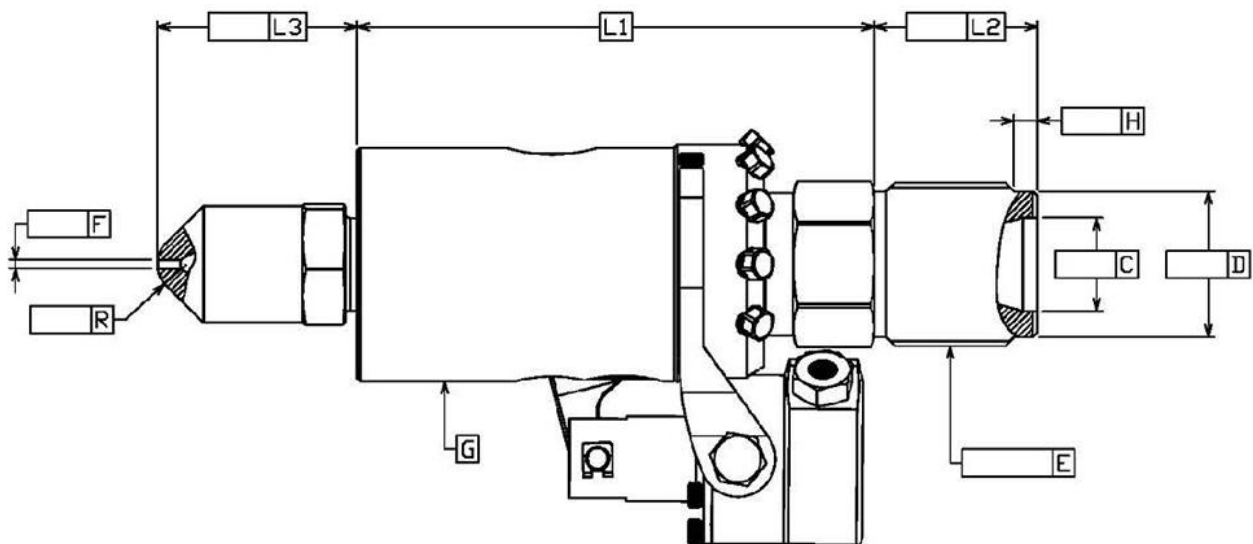

Tragen Sie die Abmessungen in die leeren Zellen oben ein.

Spezifikationen:

Typ:		Model-I	Model-II	Model-III
Max. Schussgewicht (Angabe):	gram	700	6000	30000
Max. Schnecke Durchmesser (Angabe):	mm	60	120	240
Max. Maschinenspannkraft (Angabe)	ton	300T	1200T	3000T
Länge Körper (L1):	mm	140	180	310
Messung Heizband (G):	bar	Ø60 x 80	Ø80 x 100	Ø110 x 180
Pneumatischer Druck:	bar	6	8	10
Hydraulischer Druck:	bar	70	70	70
Max. Einspritzdruck:	bar	3000		
Max. Temperatur:	°C	400		

Die Düsen werden inklusive Heizband mit integriertem Thermoelement Typ J geliefert.
Die Länge des Kabels beträgt 1,5 Meter.

Tragen Sie die Daten und Abmessungen ein und senden Sie das Dokument an info@hacoplast.com