


Datenblatt federbetätigte Verschlussdüse (Nadel)

Daten:

Name der Firma:
Straße:
Postleitzahl:
Residenz:
Telefon:
Datum:

Kontakt:
Email:
Geeignet für Spritzgießmaschine:
Düse Model:
Anzahl:

Massen:

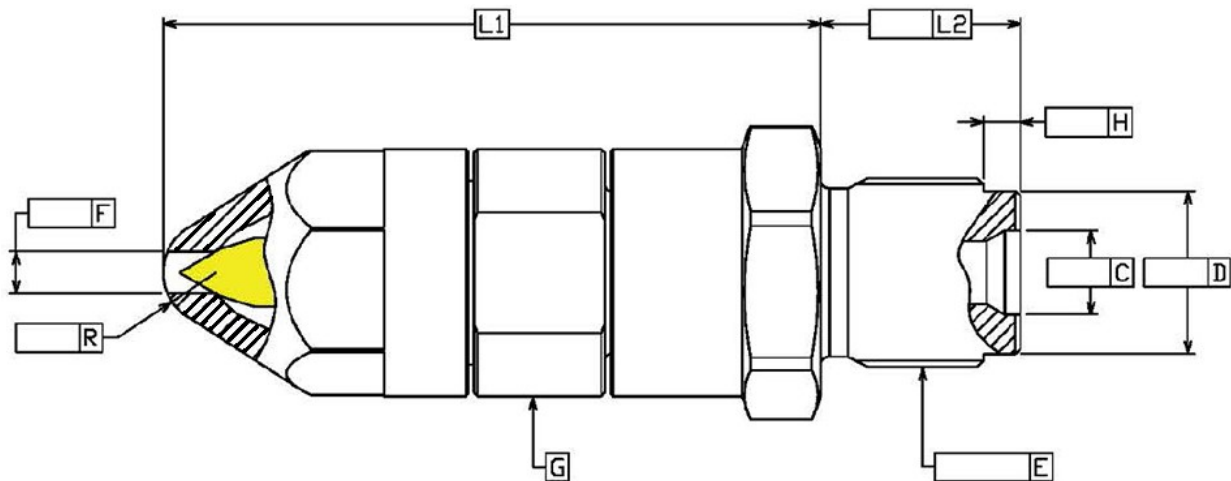

Tragen Sie die Abmessungen in die leeren Zellen oben ein.

Spezifikationen:

Typ:		Model-I	Model-II	Model-III
Max. Schussgewicht (Angabe):	gram	200	1000	5000
Max. Schnecke Durchmesser (Angabe):	mm	40	70	120
Max. Maschinenspannkraft (Angabe)	ton	<150T	<400T	<1200T
Länge Körper (L1):	mm	91	123	145
Schlüsselweite Sechskant:	mm	46	50	60
Messung Heizband (G):	mm	Ø45 x 40	Ø47 x 60	Ø60 x 80
Öffnungsdruck (Anzeige):	bar	280		
Schließdruck (Anzeige):	bar	100		
Max. Einspritzdruck:	bar	2500		
Max. Temperatur:	°C	380		

Die Düsen werden inklusive Heizband mit integriertem Thermoelement Typ J geliefert.
Die Länge des Kabels beträgt 1,5 Meter.

Tragen Sie die Daten und Abmessungen ein und senden Sie das Dokument an info@hacoplast.com